
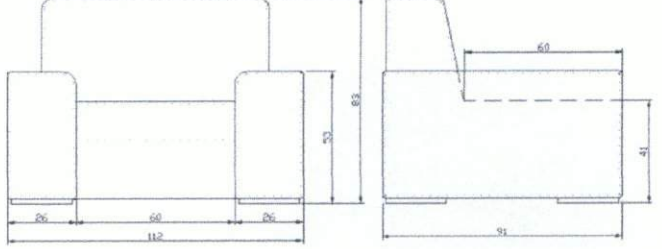


Tarihi:	KATAGORİ KIRILIMI	9	5	1	4
DMO KATALOG KOD NO	334604066				
ÜRÜN ADI	TEKLİ MİSAFİR KOLTUĞU				
ORJİNAL ÜRÜN KODU (P/N)	FEBRİS TEKLİ KANEPE				
ÜRÜNÜN MARKASI / MODELİ	İKON / FEBRİS				
ÜRÜNE AİT RESİM	ÜRÜNE AİT TEKNİK ÇİZİM				
					
TEKNİK ÖZELLİKLER					
* Üründe kullanılan malzemeler					
Koltuk yüksekliği (Not-2)	83 cm				
Koltuk derinliği (Not-2)	91 cm				
Koltuk geniliği (Not-2)	112 cm				
Oturma derinliği (Not-2)	60 cm				
Oturma yüzey genişliği (Not-2)	60 cm				
Arkalık üst kenarın oturma yüzeyinden yüksekliği (Not-2)	47 cm				
Sünger (Not-4)	Oturak ve sırt 32 kg/m ³ kesme süngerdir .sırt ve oturak 14 cm kalınlıkta süngerdir.				
Kolçaklar					
Ayaklar ve tekerlekler	Ayaklar 1.sınıf gürgen ağacından ve cilalıdır.				
İskelet	Kanepe iç konstrüksyonu ahşap iskelet olup, aralarda takviye lastik kolan vardır.				
Mekanizma					
Döşemelik kumaşlar ve suni deri	İsteğe göre suni deri veya kumaş kaplı olabilir. Deri; 560 gr/m ² ± 5% Kumaş; %100 polyolefin, 313 gr/m ²				
Gazlı amortisör					
Sac bağlantı elemanı sacları ile lamalar					
Profil Boru (Not-1)					
Sehpa tablası ve kenar bandı (Not-1)					
Toleranslar (Not-1-2)	TSE				
Boya ve Vernik ve krom kaplama (Not-3)					
Diğer Özellikler	sünger üzeri silikon elyaf ile sarılmaktadır.				
Firma yetkilisi isim imza ve kaşesi					

AÇIKLAMALAR

* Üründe kullanılan Malzemelerle ilgili teknik detay bilgileri (malzeme özellikleri, kalınlık ve kesit ölçüleri vb.) verilecektir.

Not-1: Ürünlerde kullanılan malzemelerin ebat ve ölçü toleransları, "Tolerans Değerleri Listesinde" belirtilmiştir.

Not-2: Konferans, Çalışma ve Çalışma Koltuklarına ait Misafir Koltuklarının koltuk boyutlarının ölçümleri, Türk Standardları Enstitüsü'nün TS 5337-1 EN 1335-1 "Büro Çalışma Sandalyesi- Bölüm-1: Boyutlar – Boyutların Tayini" standardında belirtildiği şekilde yapılacaktır. Koltuk genel boyutlarında en fazla ± 2 cm tolerans geçerlidir.

Not-3: Metal Boya kalınlığı tüm yüzeylerde en az 40 m olacaktır. Köşe birleşim, büküm yerleri ve iç yüzeylerdeki boyaların kalınlıklarında 40 m değeri örtücü olmak şartıyla aranmayabilir.

Not-4 Çalışma ve Çalışma koltuklarına ait misafir koltuklarında kullanılan dökme süngerin en az 45 Kg/m³, kesme süngerin en az 32 kg/m³ ve minder entegre tasarımı gerektirdiğinde ilave süngerin en az 28 Kg/m³ olacaktır.

M. Kadir Koc



KOC BÜRO MOBİLYALARI
İNŞAAT SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

Merkez Mah. Güngören Cad.
570 Sok. No: 8 34200 Bağcılar - İST.
Tel: 0212 461 8004
Fax: 0212 461 7825
Tic. Sic. No: 42857/2368154
E-Posta No: 570 008 5275

"Çalışma ve çalışma koltukları için en uygun çözümler sunar"

Tarihi:

KATAGORİ KIRILIMI

9

5

1

4

ÜRÜNE AIT RESİM

DMO KATALOG KOD NO

334604066



ISO 9001 - 2000 Reg. No. 059-A

FEBRİS TEKLİ KANEPE



Firma yetkilisi isim imza ve kaşesi

KOÇ DEİRS MOBİLYALARI
İNŞAAT SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
Merkez Mah. Güngören Cad.
7/2 Sok. No: 8 34200 Bağcılar - İST.
Tel: 0212 461 8004
Fax: 0212 461 7025
Hiz. Sic. No: 470572368154
Eskişehir M.D.: 570 008 5275

M. Kadir Koç

AÇIKLAMALAR

* Üründe kullanılan Malzemelerle ilgili teknik detay bilgileri (malzeme özellikleri, kalınlık ve kesit ölçüleri vb.) verilecektir.

Not-1: Ürünlerde kullanılan malzemelerin ebat ve ölçü toleransları, "Tolerans Değerleri Listesinde" belirtilmiştir.

Listesinde" belirtilmiştir.

Not-3: Metal Boya kalınlığı tüm yüzeylerde en az 40 m olacaktır. Köşe birleşim, büküm yerleri ve iç yüzeylerdeki boyaların kalınlıklarında 40 m değeri örtücü olmak şartıyla aranmayabilir.

Tarihi:

KATAGORİ KIRILIMI

9

5


1

4

ÜRÜNE AIT TEKNİK ÇİZİM

DMO KATALOG KOD NO

334604066

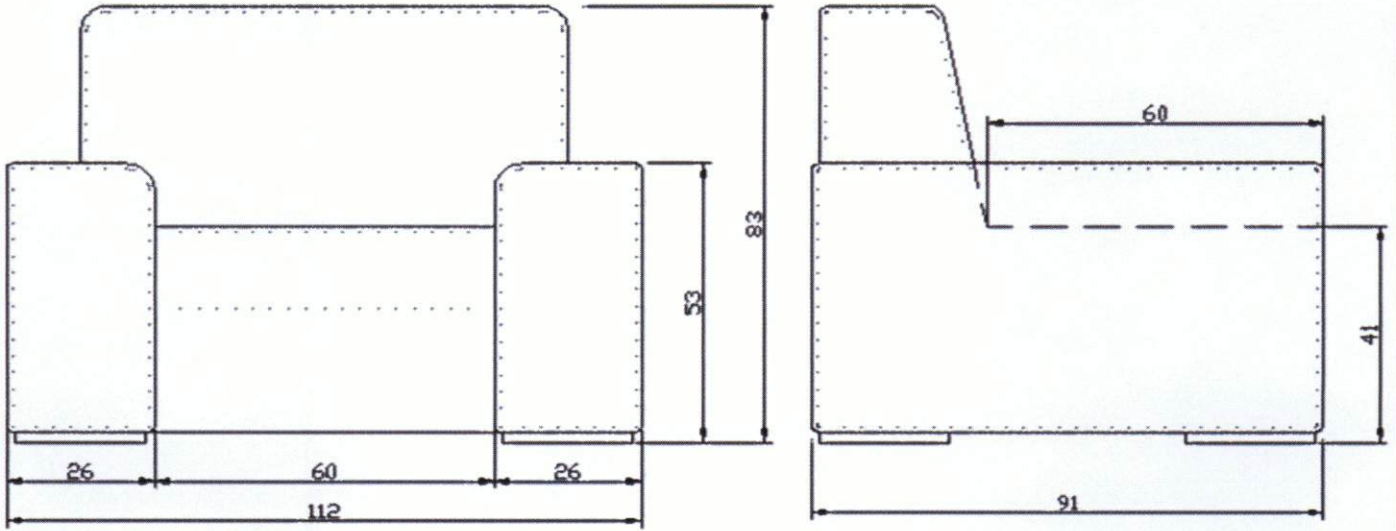

ISO 9001 - 2000 Reg. No. 059-A

FEBRİS TEKLİ KANEPE



"Ofisinizde çağdaş çözümler sunar"

Firma yetkilisi isim imza ve kaşesi

FEBRİS MOBİLYALARI

İNŞAAT SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

Merkez Mah. Güngören Cad.

5/2 Sok. No:8 34200 Bağcılar - İST.

Tel: 0212 461 8004

Fax: 0212 462 7825

Tic. Sic. No: 420572368154

Esenler M.D.: 570 008 5275

M. Kadir Koç

AÇIKLAMALAR

* Üründe kullanılan Malzemelerle ilgili teknik detay bilgileri (malzeme özellikleri, kalınlık ve kesit ölçüleri vb.) verilecektir.

Not-1: Ürünlerde kullanılan malzemelerin ebat ve ölçü toleransları, "Tolerans Değerleri Listesinde" belirtilmiştir.

Listesinde" belirtilmiştir.

Not-3: Metal Boya kalınlığı tüm yüzeylerde en az 40 m olacaktır. Köşe birleşim, büküm yerleri ve iç yüzeylerdeki boyaların kalınlıklarında 40 m değeri örtücü olmak şartıyla aranmayabilir.